UNIMAG
源利電磁

μ濾袋過濾機



FB-60


適用機械

平面磨床、無心磨床、 內、外徑磨床、 搪磨床
螺紋磨床、齒輪磨床、放電加工機、拋光機


特點


1: 過濾精度高達10μ~3μ,遠比傳統重力式紙帶過濾機之50μ~15μ高.
2: 濾袋之積水高達350mm,遠比傳統重力式紙帶過濾機之50mm高,
故積屑較厚相對減少耗材.
3:污水揚升泵浦僅需一般揚程達到3M之單層葉片泵浦即可,不需像袋濾機
需要揚程達到30M之高壓泵浦,故可以節省能源及設備維修費用


流程圖

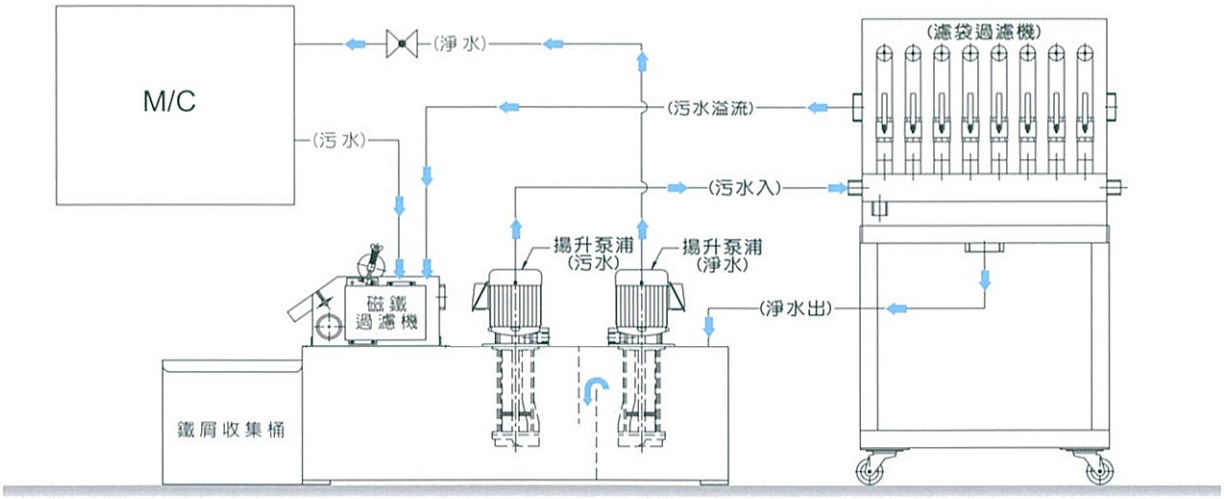

外型尺寸圖

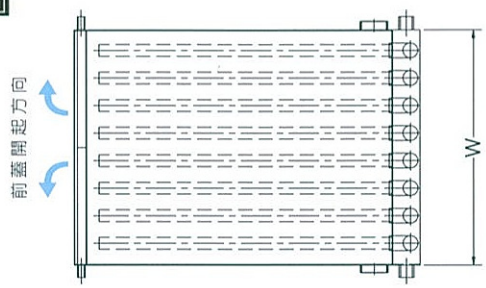

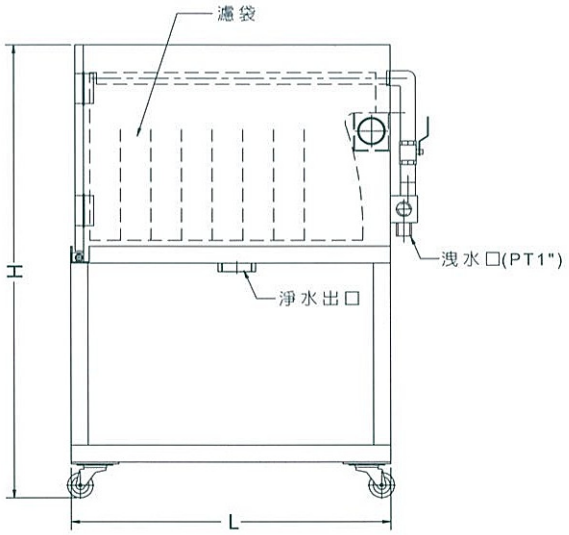

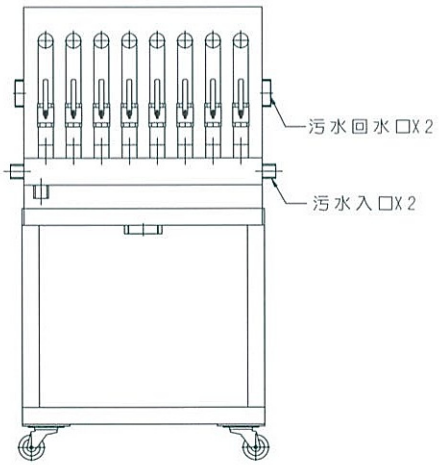

濾袋過濾機規格尺寸表

型　號	濾袋數量	處理能力 L/MIN	適用淨水供水泵浦	L	W	H	污水入口	污水回水口	淨水出口
FB-60	4	60	1/4HP	950	380	1350	PT 3/4"	PF 2-1/2"	PT 2-1/2"
FB-120	8	120	1/2HP	950	700	1350	PT 3/4"	PF 2-1/2"	PT 3"
FB-180	12	180	3/4HP	950	1020	1350	PT1"	PF 2-1/2"	PT3"
FB-240	16	240	1HP	950	1340	1350	PT1"	PF 2-1/2"	PT4"

註：1. 特殊規格可訂製　2. 泵浦為特別附件 3. 可加裝濾袋更換檢知器(特別附件) 4. FB-180 訂貨生產
5. 雜質量多時，宜有粗過濾器。

源利電磁工業股份有限公司
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區工業西六路23號
TEL: (04) 7810900
FAX : 886 - 4 - 7810901
http : //www.unimag.com.tw
E-mail : unicoltd@ms26.hinet.net