MCC
磁性搬運機


MCC-230-500

用途


安裝於工具機與切削油桶間，由內部轉動的永久磁鐵將流入長度60mm以下的切屑吸住，再經由輸送、揚高、脫油，最後掉入鐵屑收集桶。


特點

1. 水平輸送及斜度輸送兩種功能兼具。
2. 磁鐵只在內部轉動，外部無活動零件。
   密封性佳，安全可靠可直接放於油箱內。

適用機械
1.滾齒機 2. 拉床 3. 專用機 4. 銑床
5. 車床 6. 鑽床 7. 沖床

外型尺寸圖

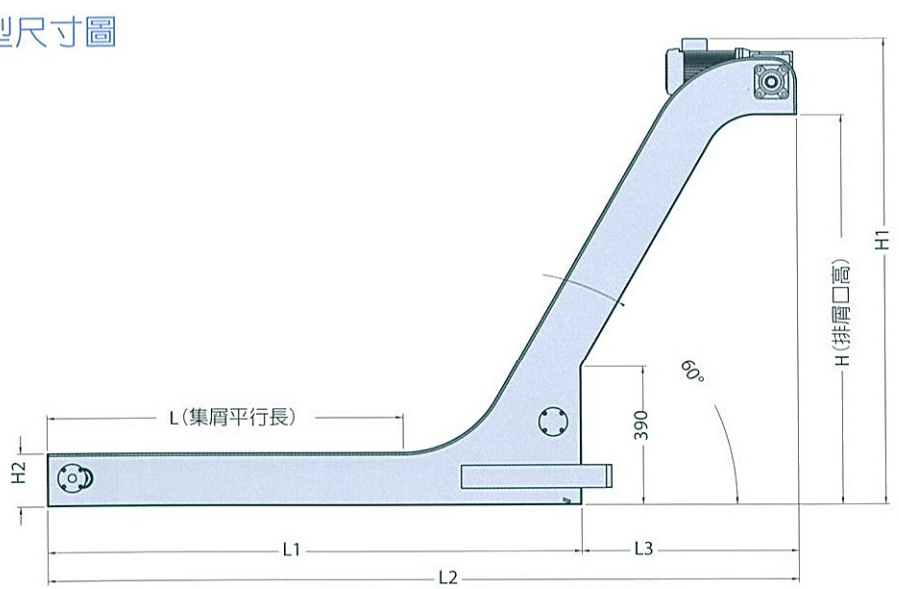

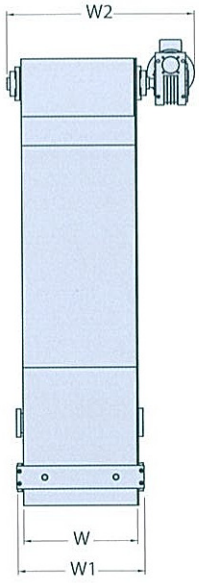

規格尺寸表

型號	搬運量	搬運速度	馬達	比速	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	W	W1	W2
MCC-230	20 kg/H	2.8 米/分	1/4 HP	1/200	500	1000	1635	635	1100	1315	150	230	280	430
					1000	1500	2135							
MCC-330	33kg/H	2.8 米/分	1/4 HP	1/200	500	1000	1635	635	1100	1315	150	330	380	530
					1000	1500	2135							
MCC-430	45kg/H	2.8 米/分	1/4 HP	1/200	500	1000	1635	635	1100	1315	150	430	480	630
					1000	1500	2135							

註：1. 特殊寬度(W)，平行長(L)，排屑口高度(H)可依客戶尺寸訂做。
2. 搬運量可因速度提高而加大。