
UNI MAGNETIC
源 利 電 磁

研、切削冷卻液過濾裝置

加壓式
濾布過濾機



BFP - 1

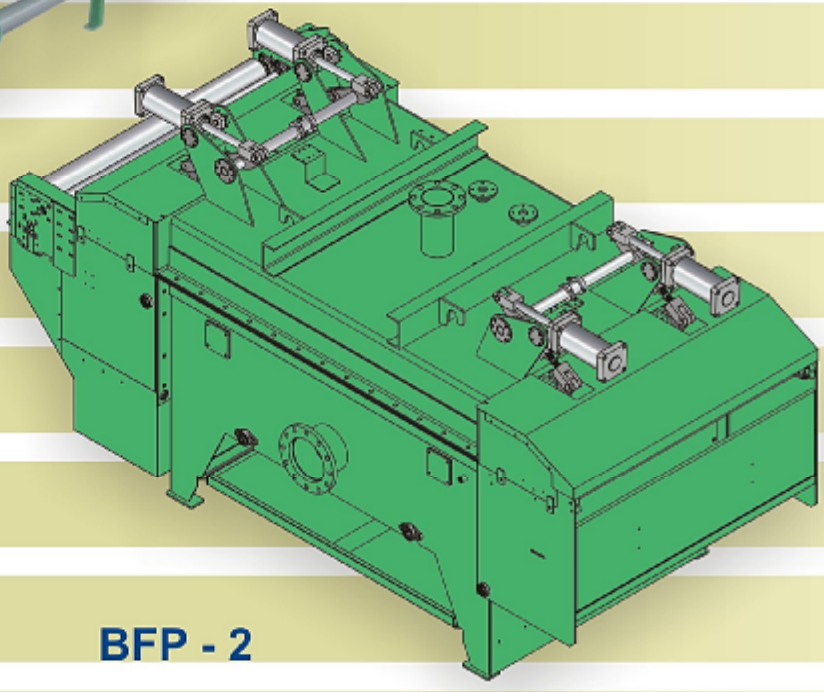


BFP - 2


特點


以泵浦的壓力將待過濾的研削液打入密封的上室，強制將清淨液體推過濾布，以濾布來過濾具延展性的雜質，並利用此長的雜質堆積成更高精度的過濾層。當上室壓力過高，或到達設定時間後，將雜質吹乾、刮除排出，並以壓縮空氣及棕刷將濾布清潔乾淨，可重複使用且無濾材的消耗。


流程圖

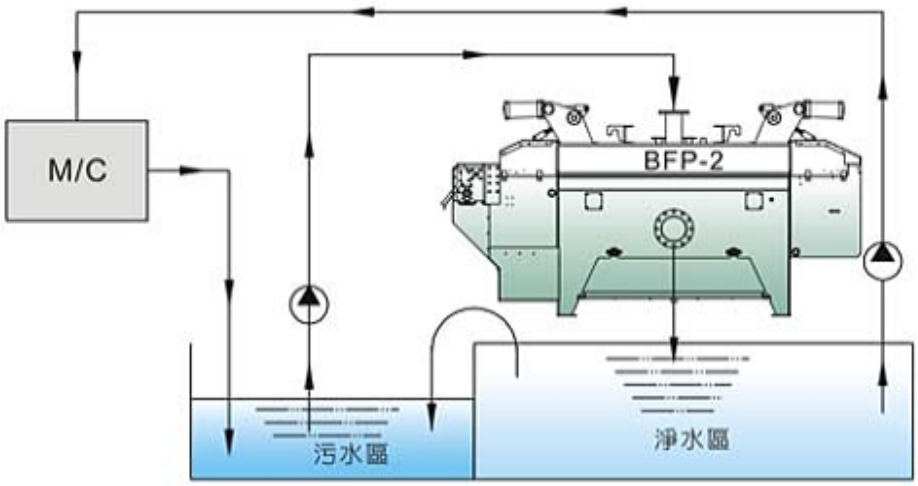


外型尺寸圖

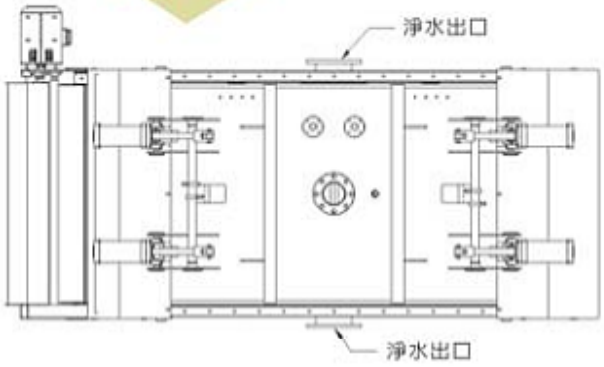

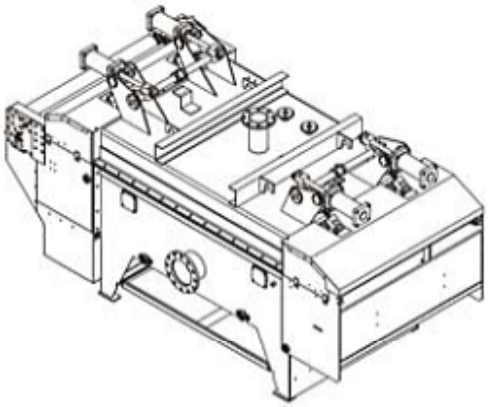

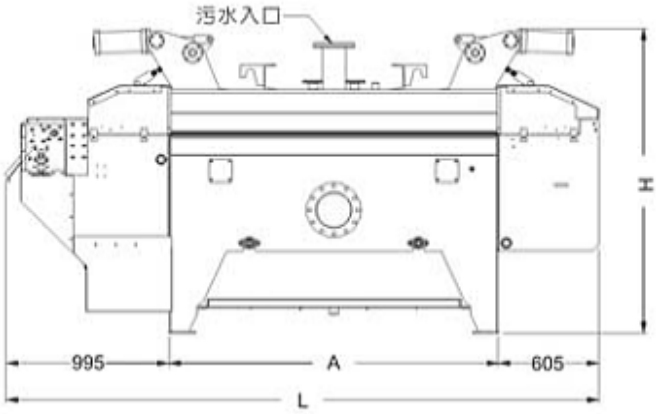

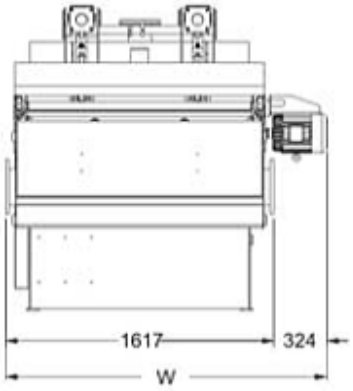

規 格 尺 寸 表

■ 油性處理量因黏度而異。

型 號	過濾面積 (M^2)	最大處理能量(L/min)		各部尺寸				出・入水口規格		馬達規格	
		研削(水溶性)	研削(油性)	A	L	H	W	污水入口	淨水出口	濾布輸送馬達	濾布清潔馬達
BFP-0.16	0.16	~120	~60	850	1140	1280	900	PT1-1/4"	PT3"	1/4HP/4P	1/4HP/4P
BFP-0.5	0.5	~400	~200	1040	1400	1730	1550	PT1-1/2"	PT4"	1/4HP/4P	1HP/4P
BFP-1	1	~800	~400	1540	1900	1730	1550	PT2"	PT6"	1/4HP/4P	1HP/4P
BFP-2	2	~1600	~800	2000	3600	1840	1941	5"x10K法蘭	8"x10K法蘭	1.5Kw/4P	1.5Kw/6P
BFP-3	3	~2400	~1200	3000	4600	1840	1941	5"x10K法蘭	8"x10K法蘭	1.5Kw/4P	1.5Kw/6P
BFP-4	4	~3200	~1600	4000	5600	1840	1941	6"x10K法蘭	10"x10K法蘭	1.5Kw/4P	1.5Kw/6P
BFP-5	5	~4000	~2000	5000	6600	1840	1941	6"x10K法蘭	10"x10K法蘭	1.5Kw/4P	1.5Kw/6P

101031-1000

源利電磁工業股份有限公司
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區工業西六路23號
TEL: (04) 7810900
FAX : +886 - 4 - 7810901
http : //www.unimag.com.tw
E-mail : unicoltd@ms26.hinet.net

ISO 9001
FM 518819